

# WC Pro 150 OCS

集成占用感应器的工作区自动化控制器



Extron WC Pro 150 OCS 是一款集成占用感应器且支持以太网的工作区自动化控制器,能够在用户进入房间时,自动开启显示器,并在探测到房间已无人时自动关闭显示器。它开箱即用,可通过 CEC 为各种规模的办公空间提供自动化的显示器控制。如需个性化设置,您可在内置网页上通过以太网、RS-232 或 IR 完成对单台显示器的配置。上述端口均位于附带的扩展接口设备上,这使得它们可被整齐而隐蔽地安装在显示器后方。


- ▶ 开箱即用,支持从 HDMI 端口通过 CEC 进行显示控制
- ▶ 可通过内置网页轻松配置感应器,并提供以太网、RS-232 或 IR 等显示控制选项
- ▶ 以太网监视和控制
- ▶ 支持 LinkLicense
  - 用于 WC Pro 控制处理器的 LinkLicense
  - 用于用户界面的 LinkLicense
- ▶ 双占用感应技术
- ▶ 紧凑型外壳可安装在平板显示器的下方或上方,或者安装在带 1/4"-20 螺纹的附件上

## 简介

WC Pro 150 OCS 专为会议空间内的轻松协作而设计，并支持开箱即用。它内置一个占用感应器，可在用户进入房间时自动开启显示器，并在预设时间到达后，探测到房间内已无人时自动关闭显示器。

添加用于 WC Pro 控制处理器的 LinkLicense 后，用户即可使用 Global Configurator Plus 或 Professional 进行自动化控制器的配置，进而实现对多台显示器和设备的控制，并支持我们 TouchLink Pro 全系列的触摸屏以及网络按键面板。

## 面板图

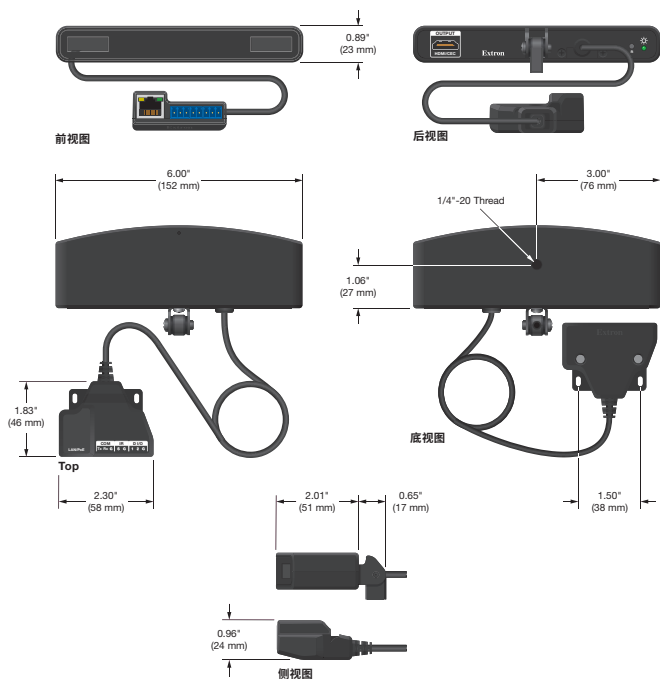

## 应用示意图



## 技术参数

<b>感应器</b>		
被动红外 (PIR)	2 个感应器	
前面板 LED 指示灯	2 个红色 - 被动红外探测 LED 指示灯 绿色 - 声学感应/探测 LED 指示灯	
静止计时器	可选择的范围从 1 秒至 24 小时	
声学	1 个感应器	
覆盖范围	37 平方米 (400 平方英尺)	
视野		
垂直	24°	
水平	142°	
<b>内存</b>		
SDRAM	1 GB	
闪存	8 GB	
<b>CEC</b>		
HDMI	1 个 HDMI Type A 插座	
<b>软件和控制选项</b>		
配置软件	Global Configurator® Plus 和 Professional, 嵌入式网页	
实用工具	Toolbelt, 嵌入式网页	
资源管理软件	GlobalViewer® Enterprise	
控制 App	Extron Control	
<b>以太网</b>		
网络接口控制器 (NICs)	1 个 LAN	
连接器	1 个 RJ-45 插座	
<b>串行</b>		
数量/类型	1 个双向 RS-232	
<b>数字输入/输出</b>		
数量/类型	2 路数字输入/输出 (可配置)	
连接器	2 个 3.5 mm 3 针螺丝锁定器	
<b>IR</b>		
数量/类型	1 路可编程, TTL 电平 (0 ~ 5 V) 红外 (载波或无载波)	
连接器	1 个 3.5 mm 2 针螺丝锁定器	
<b>一般规格</b>		
电源输入要求	以太网供电 (PoE) (符合 PoE 802.3af, 3 类标准)	
安装	随附支架或通用 1/4"-20 安装螺纹, 与可选的安装附件 (未提供) 配合使用	
外壳类型	塑料和金属	
外壳尺寸	22.6 mm 高 x 152 mm 长 x 109 mm 深 深度不包括连接器和安装设备/零件/支架	
产品重量	0.24 kg	
认证标准	CE, C-tick, c-UL, FCC Class A, ICES, RoHS, UL, WEEE	
产品保修	3 年部件和人工保修	
<b>型号</b>	<b>产品说明</b>	<b>产品编号</b>
WC Pro 150 OCS	自动化控制器	60-1803-01
LinkLicense	WC Pro 控制处理器升级	79-2604-01

欲了解详细的技术参数, 请访问 [www.extron.cn](http://www.extron.cn)  
技术参数如有变化, 恕不另行通知。

# Extron

www.extron.com | 关注我们:   