


ZRTP Pro 系列

ZOOM ROOMS 触摸屏

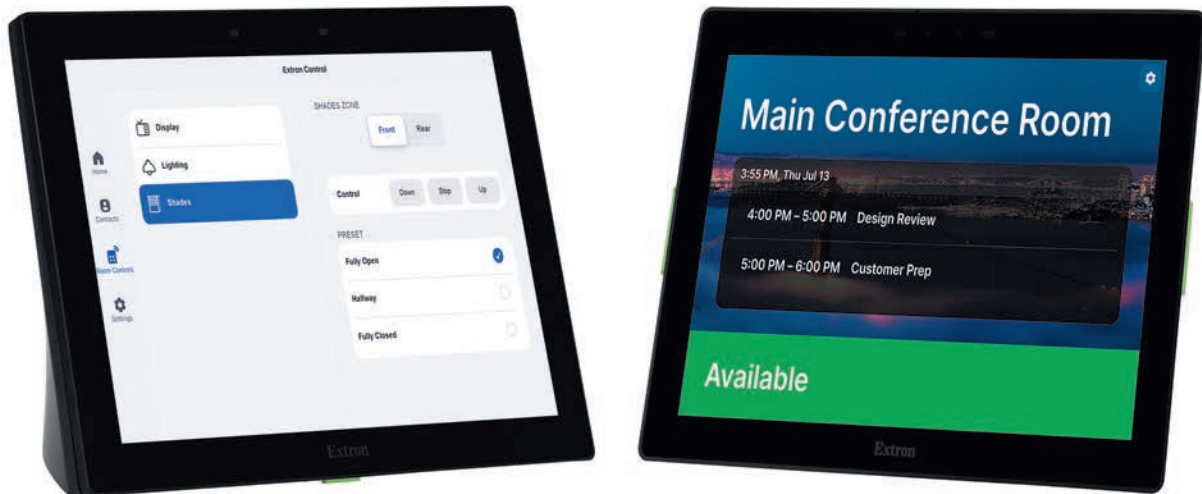

zoom Certified

Extron ZRTP Pro 系列是经过 Zoom 认证的 7" 和 10" 桌面和墙面安装型触摸屏。它们既能用作 Zoom Rooms 控制器, 也能用作 Zoom Scheduling 触摸屏。当用作 Zoom Rooms 控制器时, 用户可自行管理 Zoom Rooms 会议体验。通过用于 Zoom Rooms 的 Extron Control App 和 Extron IPCP Pro xi 控制处理器, 可为其添加全面的视音频和房间控制。当作为 Zoom Rooms Scheduling 触摸屏时, 其可被放置在房间外, 动态显示会议室预定信息。

- ▶ 经认证的 Zoom Rooms 控制器和 Zoom Scheduling 触摸屏
- ▶ 当与 IPCP Pro xi 控制处理器和用于 Zoom Rooms 的 Extron Control APP 配对使用时, 可提供更高级的房间及视音频控制
- ▶ 支持 Zoom 设备管理 - ZDM
- ▶ 7" 和 10" 触摸屏均提供墙面和桌面安装型号
- ▶ 以太网供电功能可通过单根以太网电缆提供电源及进行通信
- ▶ 近场检测技术通过内置扬声器可实现一键直接共享

简介


ZRTP Pro 系列触摸屏和用于 Zoom Rooms 的 Extron Control App 能够将 Extron 强大的控制功能集成至具有一致性且简单易用的 Zoom 协作体验中。双方强强联合,成功创建了一个完全集成的会议及控制解决方案。如今,您可通过相同且易用的操作界面轻松发起视频会议,只需点击屏幕即可完全控制灯光、窗帘、显示器电源和摄像头等。当用作 Zoom Rooms Scheduling 触摸屏时,ZRTP Pro 系列可安装在各种空间。当作为一台动态房间日程管理设备运行时,其可放置在会议室外,为用户提供简单而直观的房间实时预定选项及房间使用状态。

ZRTP Pro 系列触摸屏提供黑色,并包括墙面和桌面安装两种型号。它们与所有 Extron 7" 和 10" 安装附件兼容,因此可以安装在多个位置 and 不同表面上。它们极具现代感的设计能够与各种空间的美学相得益彰。

主要特性

- ▶ 经认证的 Zoom Rooms 控制器和 Zoom Scheduling 触摸屏
- ▶ 当与 IPCP Pro xi 控制处理器和用于 Zoom Rooms
- ▶ Extron Control APP 配对使用时,可提供更高级的房间及音视频控制
- ▶ 支持 Zoom 设备管理 - ZDM
- ▶ 7" 和 10" 触摸屏均提供壁挂和桌面安装型号
- ▶ 以太网供电功能可通过单根以太网电缆提供电源及进行通信
- ▶ 近场检测技术通过内置扬声器可实现一键直接共享

应用示意图

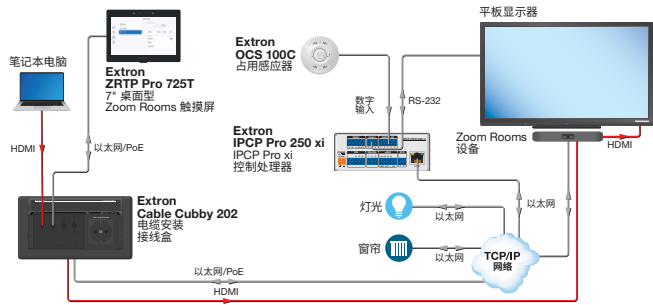

技术参数

显示屏		
ZRTP Pro 725M 和 ZRTP Pro 725T		
屏幕类型	TFT 有源矩阵彩色 LCD 显示屏	
尺寸	7" (17.8 cm) 对角线	
分辨率	1024x600 (WSVGA)	
宽高比	17:10	
色深	24 位, 1,670 万彩色	
ZRTP Pro 1025M 和 ZRTP Pro 1025T		
屏幕类型	TFT 有源矩阵彩色 LCD 显示屏	
尺寸	10.1" (25.7 cm) 对角线	
分辨率	1280x800 (WXGA)	
宽高比	16:10	
色深	24 位, 1,670 万彩色	
存储		
内存	2 GB	
闪存	8 GB	
以太网		
连接器	1 个 RJ-45 插座	
USB		
数量/类型	1 路高速 USB 2.0	
数字输入 – 仅 ZRTP PRO 725M 和 ZRTP PRO 1025M		
数量/类型	1 路数字输入 (可配置)	
连接器	1 个 3.5 mm 2 针螺丝锁定器	
音频输出		
扬声器输出		
ZRTP Pro 1025M	2 路单声道, 89 dB 最大, SPL @ 0.1 m	
ZRTP Pro 725M, 725T 和 1025T	1 路单声道, 89 dB 最大, SPL @ 0.1 m	
一般规格		
感应器	运动灯	
电源输入要求	以太网供电 (PoE 802.3af, 3 级)	
辅助功率输出		
USB	5 VDC, 275 mA	
外壳尺寸		
ZRTP Pro 725M	128 mm 高 x 184 mm 宽 x 30 mm 深 触摸屏从安装表面突出 1.01" (26 mm)	
ZRTP Pro 725T	122 mm 高* x 181 mm 宽 x 90 mm 深	
ZRTP Pro 1025M	174 mm 高 x 257 mm 宽 x 32 mm 深 触摸屏从安装表面突出 0.65" (17 mm)	
ZRTP Pro 1025T	163 mm 高* x 257 mm 宽 x 105 mm 深	
认证标准	CE, C-Tick, c-UL, FCC Class B, ICES, RoHS, UL, VCCI, WEEE	
产品保修	3 年部件和人工; 触摸显示屏及覆盖部件保修 1 年	
注: 所有额定电平均为 ±10%。		
型号	产品说明	产品编号
ZRTP Pro 725T	7" 桌面型 Zoom Rooms 触摸屏	60-1562-212
ZRTP Pro 1025T	10" 桌面型 Zoom Rooms 触摸屏	60-1565-212
ZRTP Pro 725M	7" 墙面安装型 Zoom Rooms 触摸屏	60-1563-212
ZRTP Pro 1025M	10" 墙面安装型 Zoom Rooms 触摸屏	60-1566-212

欲了解详细的技术参数, 请访问 www.extron.cn
技术参数如有变化, 恕不另行通知。