

Cable Cubby 1202

用于视音频连接和交流电源的第二代电缆安装接线盒



Cable Cubby® 1202 是一款用于视音频连接和交流电源的纤巧、紧凑型可家具安装式电缆安装接线盒。该全新接线盒的桌内嵌入部分的高度比原有的型号少 2", 从而可有效节约桌下空间。Cable Cubby 1202 可容纳一个第二代 AC 或 AC+USB 系列电源模块, 并随附用于电缆卷收模块、视音频电缆或 AAP (结构化安装适配板) 的安装支架。Cable Cubby 1202 配备了一个锁定组件, 无需额外的部件或工具即可固定接线盒。

- ▶ 可容纳一个第二代 AC 或 AC+USB 电源模块, 以及 3 个 Retractor、8 根视音频电缆或 3 个 AAP - 结构化安装适配板
- ▶ 纤薄的外壳, 其桌内嵌入部分的高度比原有的型号少 51 mm (2"), 非常适合用于会议桌、书桌、讲台以及其它狭小的工作空间
- ▶ 获专利的模块化设计可提供快速的装配和维护
- ▶ 随附 Retractor 支架、电缆直通支架和 AAP 支架; Retractor 模块、电缆和 AAP 板单独出售
- ▶ 提供适用于美国、欧洲和世界其它主要市场的 AC 电源及 AC+USB 电源模块


简介

获专利的模块化设计能从接线盒的上方对电缆和 AAP 进行安装或维护。交流电源模块适用于美国、欧洲及世界其它主要市场。为了支持视音频演示环境中智能手机、平板电脑和小型笔记本电脑的广泛应用, 选配的 AC+USB 系列电源模块可提供一个或两个交流电源插座以及两个 USB A 型电源接口。美式交流电源模块通过 UL/c-UL 认证。选购附件包括能简化安装的开孔模板以及可改善电缆管理的 CableCover。

主要特性

- ▶ Retractor 支架可支持 3 个 Retractor Series/2 或 Retractor Series/2 XL 电缆卷收模块
- ▶ 连接支架支持多达 3 个单格 AAP
- ▶ 电缆直通支架支持多达 8 根视音频电缆
- ▶ 顶面可提供黑色电镀或拉丝铝饰面

尺寸图

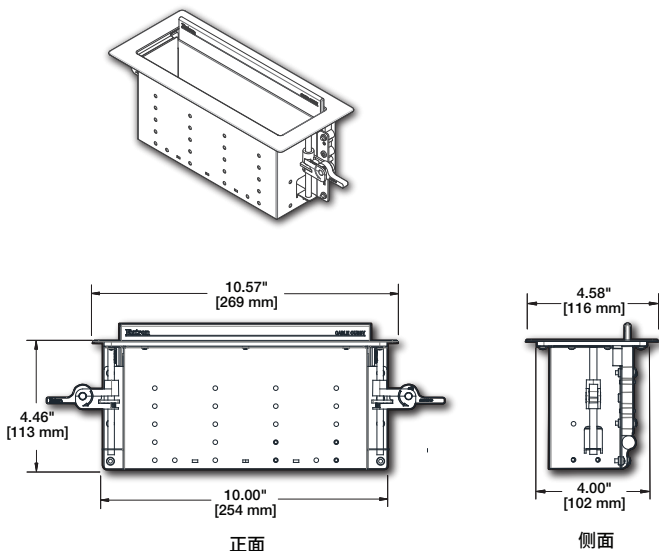

技术参数

一般规格					
电源 (可选)					
美式交流电源模块		125 VAC, 50-60 Hz, 12 A 最大总功率			
安装		家具安装			
最小\最大桌面厚度		13 mm~63 mm			
接线盒类型		金属			
接线盒尺寸					
顶部面板 (外缘)		269 mm 宽 x 116 mm 深			
表面开口 (内缘)		254 mm 宽 x 102 mm 深			
接线盒深度		113 mm 高			
认证标准		CE, RoHS, WEEE			
US 配置*		UL, c-UL			
注:*只有在 Cable Cubby 包含 US AC 电源模块时, UL 认证才有效。					
产品保修		3 年部件和人工保修			
型号		产品说明	产品编号		
Cable Cubby 1202		黑色 - 带美式交流电源模块	60-1707-02		
Cable Cubby 1202		黑色 - 不带交流电源模块	70-1184-02		
Cable Cubby 1202		拉丝铝 - 不带交流电源模块	70-1184-08		
可选附件					
开孔模板		用于 Cable Cubby 1200/1202 和 EBP 1200C			
CableCover – 大号		用于 Cable Cubby 1202			
		70-1041-80 70-1080-02			
电源模块					
AC 100 系列		AC+USB 200 系列			
插座	产品说明	产品编号#	产品说明	产品编号#	
美式, 线缆	带 2 个插座	60-1385-01	带 2 个 AC 和 2 个 USB 插座	60-1697-01	
美式, 线管	带 2 个插座	60-1385-20	带 2 个 AC 和 2 个 USB 插座	60-1697-20	
英式	带 2 个插座	60-1385-02	带 1 个 AC 和 2 个 USB 插座	60-1384-02	
欧式	带 2 个插座	60-1385-03	带 1 个 AC 和 2 个 USB 插座	60-1384-03	
澳式	带 2 个插座	60-1385-04	带 1 个 AC 和 2 个 USB 插座	60-1384-04	
瑞士	带 2 个插座	60-1385-05	带 1 个 AC 和 2 个 USB 插座	60-1384-05	
法式	带 2 个插座	60-1385-06	带 1 个 AC 和 2 个 USB 插座	60-1384-06	
意大利	带 2 个插座	60-1385-07	带 1 个 AC 和 2 个 USB 插座	60-1384-07	
南非	带 1 个插座	60-1385-08			
丹麦	带 2 个插座	60-1385-09	带 1 个 AC 和 2 个 USB 插座	60-1384-09	
通用	带 2 个插座	60-1385-10	带 1 个 AC 和 2 个 USB 插座	60-1384-10	
中国	带 2 个插座	60-1385-11	带 1 个 AC 和 2 个 USB 插座	60-1384-11	
日本	带 2 个插座	60-1385-12			
巴西	带 2 个插座	60-1385-13			
					
美国/日本	中欧	英国	法国	瑞士	意大利
					
丹麦	澳大利亚	南非	通用	中国	巴西

欲了解详细的技术参数,请访问 www.extron.cn
技术参数如有变化,恕不另行通知。

全球销售分支机构

阿纳海姆 · 罗利 · 硅谷 · 达拉斯 · 纽约 · 华盛顿特区 · 多伦多 · 墨西哥城 · 巴黎 · 伦敦 · 法兰克福
马德里 · 斯德哥尔摩 · 阿默斯福特 · 莫斯科 · 迪拜 · 约翰内斯堡 · 特拉维夫 · 悉尼 · 墨尔本
新德里 · 班加罗尔 · 孟买 · 新加坡 · 首尔 · 上海 · 北京 · 香港 · 东京

www.extron.cn

© 2019 Extron Electronics. 保留所有权利。提及的所有商标均由其各自所有者拥有。技术参数如有变化, 恕不另行通知。

06-2019
68-3321-07
REV. A1
A4 Chinese - NP