

Cable Cubby 1402

用于视音频连接和交流电源的第二代电缆安装接线盒



Cable Cubby® 1402 是一款用于视音频连接和交流电源的双面家具安装式电缆安装接线盒。该全新接线盒的桌内嵌入部分的高度比原有的型号小 2", 从而可有效节约桌下空间。它适用于需要一个中央式接线盒的应用环境, 其每侧可容纳一个第二代 AC 或 AC+USB 系列电源模块, 并随附用于电缆卷收模块、视音频电缆或 AAP (结构化安装适配板) 的安装支架。Cable Cubby 1402 配备了一个锁定组件, 无需额外的部件或工具即可固定接线盒。

- ▶ 每侧可容纳一个第二代 AC 或 AC+USB 电源模块, 以及 3 个 Retractor、8 根视音频电缆或 3 个 AAP - 结构化安装适配板
- ▶ 纤巧的双面接线盒, 桌内嵌入部分的高度比原有的型号小 51 mm (2"), 非常适合用于会议桌、书桌、讲台以及其它狭小的工作空间
- ▶ 获专利的模块化设计可提供快速的装配和维护
- ▶ 随附 Retractor 支架、电缆直通支架和 AAP 支架; Retractor 模块、电缆和 AAP 板单独出售
- ▶ 提供适用于美国、欧洲和世界其它主要市场的 AC 电源及 AC+USB 电源模块

简介


Cable Cubby® 1402 具有多种 Extron 独有的、易于集成的特性, 可提供快速的配置和安装。其配备的锁定组件无需工具即可将接线盒固定到家具表面。盖板减震器可确保平滑、安静的操作。桌内嵌入部分高度的缩减, 使得此款接线盒特别适用于模块化空间的半永久式折叠桌。Cable Cubby 1402 随附标准连接支架, 每侧最多可安装3个Retractor模块、3个AAP或8根视音频电缆。

获专利的模块化设计能从接线盒的上方对电缆和 AAP 进行安装或维护。交流电源模块适用于美国、欧洲及世界其它主要市场。为了支持视音频演示环境中智能手机、平板电脑和小型笔记本电脑的广泛应用, 选配的 AC+USB 系列电源模块可提供一个或两个交流电源插座以及两个 USB A 型电源接口。美式交流电源模块通过 UL/c-UL 认证。选购附件包括能简化安装的开孔模板以及可改善电缆管理的 CableCover。

主要特性


- ▶ Retractor 支架可支持 3 个 Retractor Series/2 或 Retractor Series/2 XL 电缆卷收模块
- ▶ 连接支架支持多达 3 个单格 AAP
- ▶ 电缆直通支架支持多达 8 根视音频电缆
- ▶ 顶部可提供黑色电镀或拉丝铝饰面

尺寸图

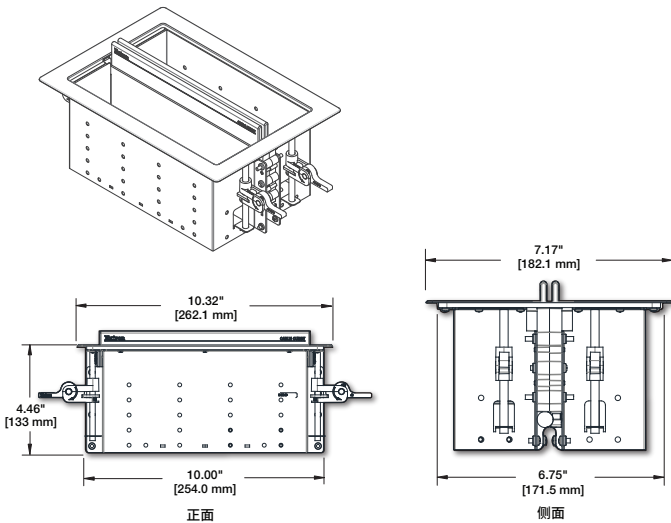

技术参数

一般规格		
电源 (可选)		
美式交流电源模块	125 VAC, 50-60 Hz, 12 A 最大总功率	
安装		
家具安装		
最小/最大桌面厚度		
13 mm~63 mm		
外壳类型		
金属		
接线盒尺寸		
顶部面板 (外缘)	269 mm 宽 x 189 mm 深	
表面开口 (内缘)	254 mm 宽 x 172 mm 深	
接线盒深度	113 mm 高	
认证标准		
CE, RoHS, WEEE		
US 配置*		
UL, c-UL		
注: *只有在 Cable Cubby 包含 US AC 电源模块时, UL 认证才有效。		
产品保修		
3 年部件和人工保修		
型号	产品说明	产品编号
Cable Cubby 1402	黑色 - 带美式交流电源模块	60-1708-02
Cable Cubby 1402	黑色 - 不带交流电源模块	70-1185-02
Cable Cubby 1402	拉丝铝 - 不带交流电源模块	70-1185-08
可选附件		
CableCover - 大号	用于 Cable Cubby 1402	70-1080-02
CCM 155	用于 Cable Cubby 1402 的 Flex55 和欧式安装套件	70-1164-01
开孔模板	用于 Cable Cubby 1402	70-1042-80
电源模块		
	AC 100 系列	AC+USB 200 系列
插座	产品说明	产品说明
美式, 线缆	带 2 个插座	带 2 个 AC 和 2 个 USB 插座
美式, 线管	带 2 个插座	带 2 个 AC 和 2 个 USB 插座
英式	带 2 个插座	带 1 个 AC 和 2 个 USB 插座
欧式	带 2 个插座	带 1 个 AC 和 2 个 USB 插座
澳式	带 2 个插座	带 1 个 AC 和 2 个 USB 插座
瑞士	带 2 个插座	带 1 个 AC 和 2 个 USB 插座
法式	带 2 个插座	带 1 个 AC 和 2 个 USB 插座
意大利	带 2 个插座	带 1 个 AC 和 2 个 USB 插座
南非	带 1 个插座	带 1 个 AC 和 2 个 USB 插座
丹麦	带 2 个插座	带 1 个 AC 和 2 个 USB 插座
通用	带 2 个插座	带 1 个 AC 和 2 个 USB 插座
中国	带 2 个插座	带 1 个 AC 和 2 个 USB 插座
日本	带 2 个插座	带 1 个 AC 和 2 个 USB 插座
巴西	带 2 个插座	带 1 个 AC 和 2 个 USB 插座
	产品编号#	产品编号#
美式, 线缆	60-1385-01	60-1697-01
美式, 线管	60-1385-20	60-1697-20
英式	60-1385-02	60-1384-02
欧式	60-1385-03	60-1384-03
澳式	60-1385-04	60-1384-04
瑞士	60-1385-05	60-1384-05
法式	60-1385-06	60-1384-06
意大利	60-1385-07	60-1384-07
南非	60-1385-08	60-1384-09
丹麦	60-1385-09	60-1384-10
通用	60-1385-10	60-1384-11
中国	60-1385-11	60-1384-11
日本	60-1385-12	
巴西	60-1385-13	

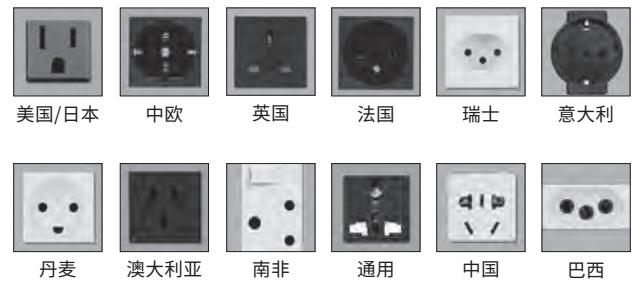

欲了解详细的技术参数, 请访问 www.extron.cn
 技术参数如有变化, 恕不另行通知。

全球销售分支机构

阿纳海姆 · 罗利 · 硅谷 · 达拉斯 · 纽约 · 华盛顿特区 · 多伦多 · 墨西哥城 · 巴黎 · 伦敦 · 法兰克福
 马德里 · 斯德哥尔摩 · 阿默斯福特 · 莫斯科 · 迪拜 · 约翰内斯堡 · 特拉维夫 · 悉尼 · 墨尔本
 新德里 · 班加罗尔 · 孟买 · 新加坡 · 首尔 · 上海 · 北京 · 香港 · 东京

www.extron.cn