

CCI Pro 700

TouchLink Pro 会议室控制界面

驾驭未来的会议模式

- ▶ 行业首款集会议、协作和视音频系统控制功能于一体的控制界面
- ▶ 完全可定制的按键和可配置的控制功能为任意会议空间增加了灵活性
- ▶ 可与几乎任何音频和视频会议解决方案无缝集成
- ▶ 使用免费的系统模板，其专业化的设计可简化系统配置



Extron Electronics
INTERFACING, SWITCHING AND CONTROL

简介

Extron CCI Pro 700 是行业首款集会议、协作和视音频控制功能于一体的控制界面。它支持会议环境所需的许多重要功能，同时还提供了强大、直观的房间控制用户界面。该紧凑型 CCI Pro 700 包括一个 3.5" 彩色信息显示屏、一个数字键盘和多个背光按键。信息显示屏可用于显示联系方式、电话簿和呼叫状态。显示屏正下方的按键可用于自定义的列表和菜单。可使用 Extron GUI Designer 软件对信息显示屏进行定制。所有的按键都可以通过 Global Configurator Plus 和 Pro 以及定制按键配置器来进行配置和定制。这一灵活的设计为会议和控制提供了无限可能。

CCI Pro 700 适用于任何规模的会议环境，可与 Extron Pro 系列控制处理器、外部麦克风、扬声器、DSP 处理器以及房间内的其它会议系统无缝集成，从而创建一个综合全面的协作环境。

- ▶ 通过单个易于使用的界面来控制会议系统和视音频设备
- ▶ 熟悉、直观的设计
- ▶ 可与几乎任何音频和视频会议解决方案无缝集成
- ▶ 兼容所有的 IP Link Pro 控制处理器
- ▶ 带功能键的可定制 3.5" 彩色显示屏
- ▶ 6 个触感柔软的背光功能按键，用于视音频设备控制或呼叫预设
- ▶ 双色呼叫状态指示灯
- ▶ 用于重要会议功能的可配置按键
- ▶ 以太网供电功能可使控制界面通过单根以太网电缆获取电源及进行通信，无需本地电源 - PoE 合路器单独出售
- ▶ 光感应器可根据环境照明的变化自动调整屏幕和按键的亮度
- ▶ 设计用在会议桌、书桌或其它平面上

背光按键能够在光线较暗的环境中轻松进行查看



无限制的定制选项

CCI Pro 700 信息显示屏可通过 Extron GUI Designer 轻松进行定制, 以显示与应用需求相匹配的文字、图片和其它信息等。屏幕底部的 4 个功能键可配置成显示联系方式、电话簿、呼叫状态和许多其它系统操作。




定制按键配置器

只需点击几下鼠标即可创建按键


Extron 定制按键配置器可简单、方便地为 CCI Pro 700 定制触感柔软的背光按键。这款动态在线工具以图形化的方式来显示产品的按键界面, 通过许多易于编辑的选项实现按键的配置。

定制文字并编辑或打印您的材料清单
可以将文字和符号结合起来定制按键, 完成以后, 定制按键配置器就会创建一个包括所有定制按键的材料清单并显示总价。您可以使用这个逐条记载的 BOM 表进行确认, 然后生成一个 Extron 产品编号便于轻松订购和追踪。

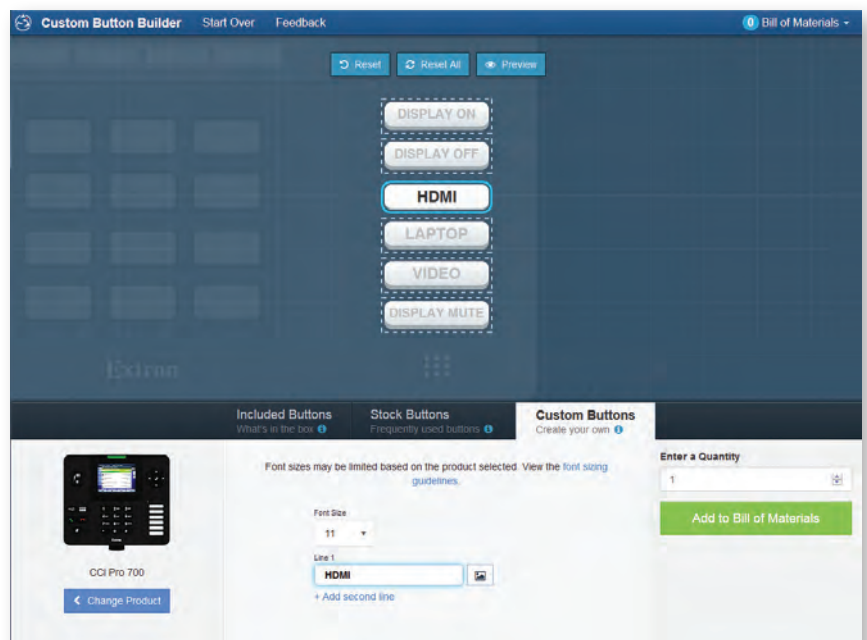

应用示意图

基于硬件编解码器的中型会议室

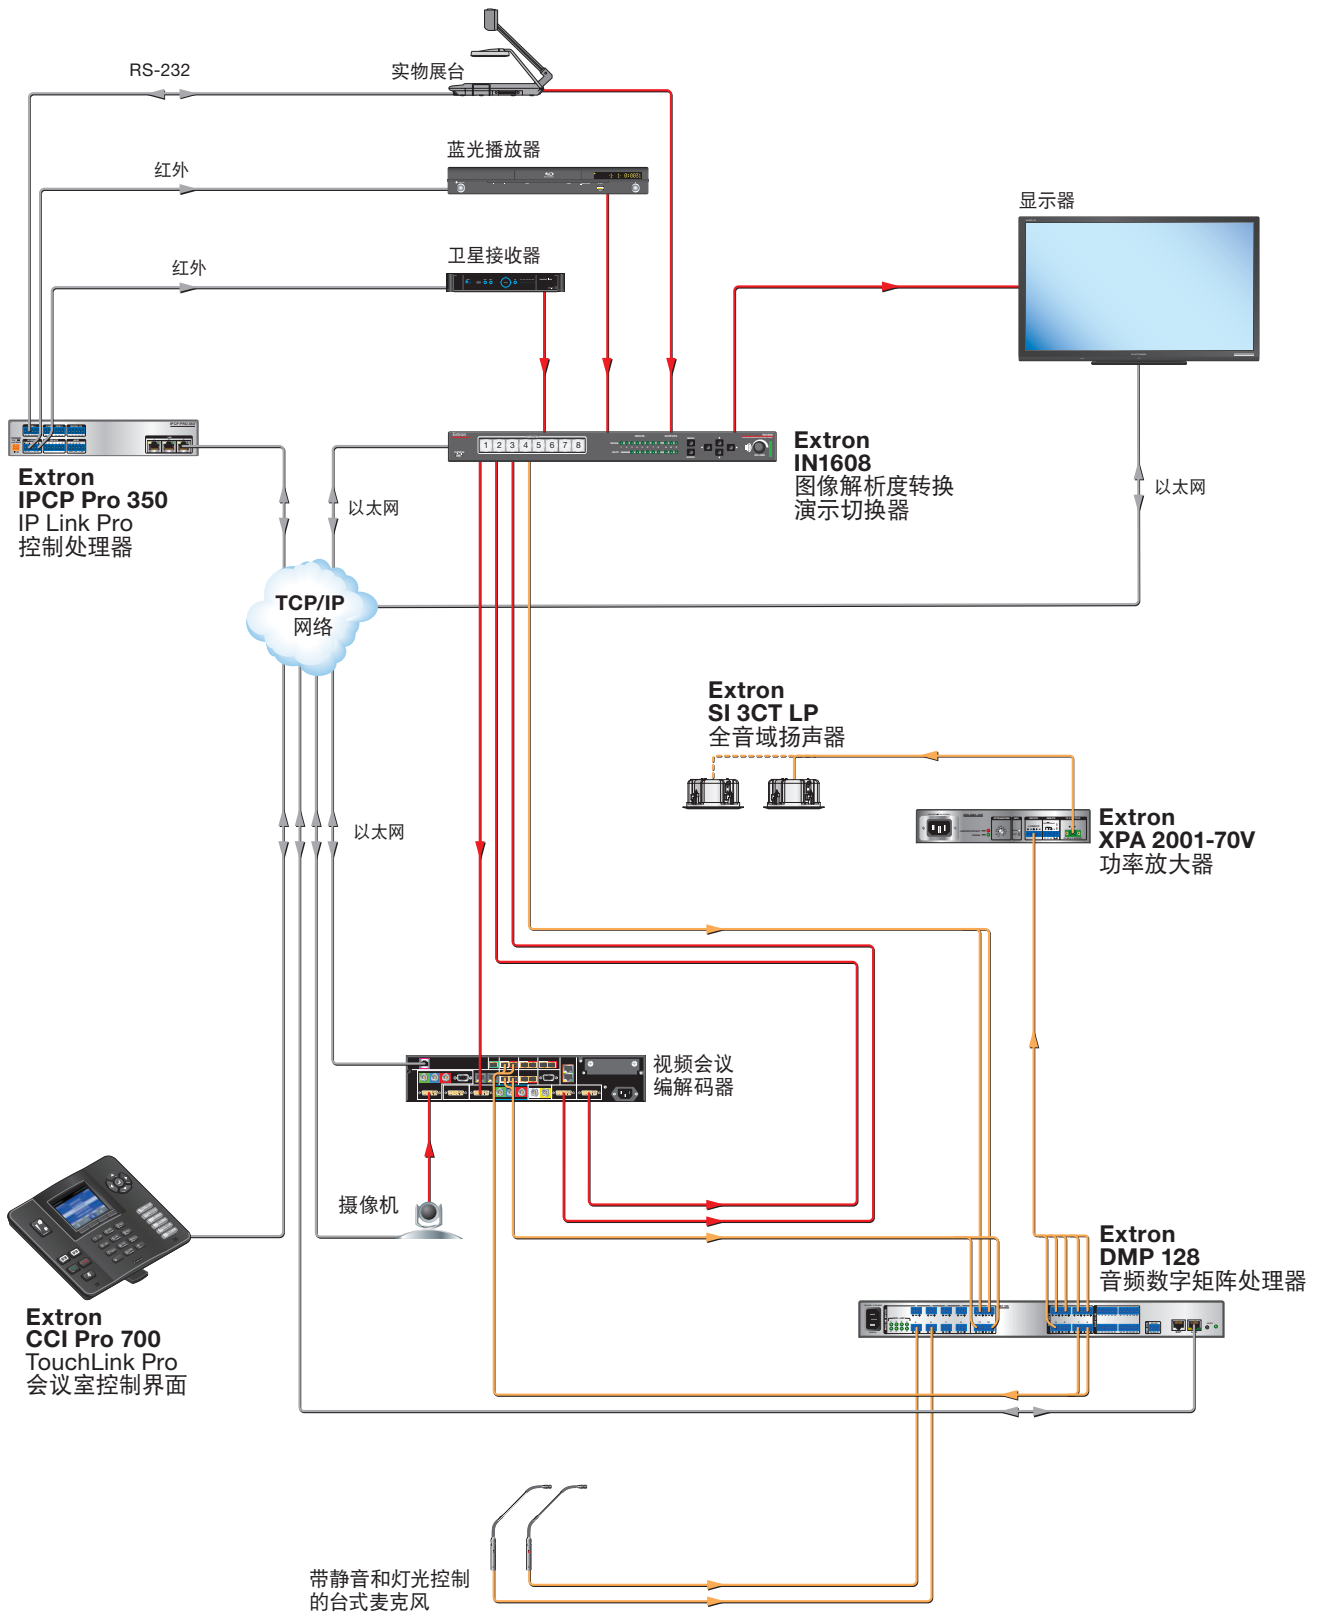

概述

环境光感应器

光感应器可根据环境照明的变化自动调整屏幕的亮度和按键背光

可定制的 3.5" 彩色显示屏

可对易读的屏幕进行配置，从而为用户提供各种信息

双色 LED 状态指示灯

为各种应用提供视觉反馈

音量按键

能够控制系统音量

功能键

可快速地选择系统功能

模式键

对常见的会议和协作功能进行控制

拨号键

接听和挂断控制

麦克风静音按键

对系统内的麦克风进行静音控制

数字键盘

标准 12 按键

节能运动感应器

控制休眠和运行模式

导航按键

可方便地浏览屏幕菜单或功能

以太网供电

通过单根以太网电缆供电及通信

6 个触感柔软的背光功能按键

使用 Extron 定制按键配置器对每个会议和控制应用的按键功能及标签进行定制



便利的信息盘能够轻松地访问提示或系统信息



倾斜式底座可提供最佳的观看和用户操作角度



会议控制

+



协作

+



房间控制

+



摄像机预设

+



常用联系人

=



Extron
CCI Pro 700
TouchLink Pro
会议室控制
界面

系统模板

用于音频会议的系统模板是免费的，并且经过专业的设计，它能够通过可下载的 GC Plus 文件进行配置，这些文件包含使用 Turbulence 主题设计的 GUI 界面以及系统逻辑的范例。

**Extron DMP 128 C P 系统 • Biamp Audia/Nexia 系统 • Biamp Tesira 系统 • ClearOne Converge 系列
Polycom SoundStructure • Polycom HDX 9000 • Cisco SX20 or SX80 • Cisco C40, C60, or C90
Polycom Group • Lifesize Team • Starleaf 网真**



Extron DMP 128 C P 系统模板 - 设置屏幕

技术参数

显示屏	
屏幕类型	有源矩阵 TFT 彩色显示屏
尺寸	8.9 cm 对角线
分辨率	320x240
宽高比	标准
色深	24 位
对比度	350:1
内存	
SDRAM	512 MB
闪存	512 MB
通信 - 以太网接口	
以太网数据速率	10/100Base-T, 半/全双工, 带自动检测
以太网协议	DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, SFTP, SSH, TCP/IP, UDP/IP
外部按键	30 个背光按键, 6 个可定制, 4 个功能键
音频输出	
扬声器输出	2 路单声道, 86 dB SPL, 0.1 W, 0.1 m, 半空间
播放格式	WAV (Microsoft RIFF)
文件格式	LPCM (未压缩)
编码	无正负号 8 位, 带正负号 16 位, 带正负号 24 位, 带正负号 32 位
位深	
采样率	2 kHz-192 kHz
音频通道	单声道

一般规格		
电源	不随附	
电源输入要求 设备和电源合路器	以太网供电 (PoE 802.3af, 3 级) 10.7 W	
温度/湿度	储存: -20~+60 °C / 10%~90%, 非冷凝状态 工作: 0~+50 °C / 10%~90%, 非冷凝状态	
设备和电源合路器	36.3 BTU/小时	
安装 家具或墙面安装	放置在桌面	
外壳尺寸	8.9 cm 高 x 20.1 cm 宽 x 17.3 cm 深 (包括底座)	
认证标准 安全 EMI/EMC 环保	CE, c-UL, UL CE, C-tick, FCC A 级, ICES, VCCI 符合 RoHS 及 WEEE 的相关规定	
保修	3 年部件和人工; 触摸显示屏及覆盖部件 保修 1 年	
型号	产品说明	产品编号
CCI Pro 700	会议控制界面	60-1206-02
可选附件 型号	产品说明	产品编号
XTP PI 100	单端口电源合路器	60-1233-01

欲了解详细的技术参数，请访问 www.extron.cn
技术参数如有变化，恕不另行通知。

全球销售分支机构

阿纳海姆 • 罗利 • 硅谷 • 达拉斯 • 纽约 • 华盛顿特区 • 多伦多 • 墨西哥城 • 巴黎 • 伦敦 • 法兰克福
马德里 • 斯德哥尔摩 • 阿默斯特福特 • 莫斯科 • 迪拜 • 约翰内斯堡 • 特拉维夫 • 悉尼 • 墨尔本
新德里 • 班加罗尔 • 孟买 • 新加坡 • 首尔 • 上海 • 北京 • 东京

www.extron.cn