




**简介**

Extron MPS 601 是 TeamWork® 协作式系统的核心设备。它具有 4 路符合 HDCP 标准的 HDMI 输入以及 2 路 VGA 和立体声音频输入；可将模拟视频和音频信号数字化，然后切换至 HDMI 输出。MPS 601 具有触点闭合控制和状态指示线路输出，非常适合与 TeamWork “Show Me” 电缆配合使用。

**特性**

- ▶ 切换 HDMI、VGA 和模拟立体声音频信号源
- ▶ 可将模拟视频和音频信号数字化，并将其与原始的 HDMI 信号一起切换至 HDMI 输出
- ▶ 支持 HDTV 1080p/60 和高达 1920x1200 的 PC 分辨率
- ▶ EDID 管理器 (EDID Minder®) 自动地管理已连接设备之间的 EDID 通信
- ▶ 符合 HDCP 标准

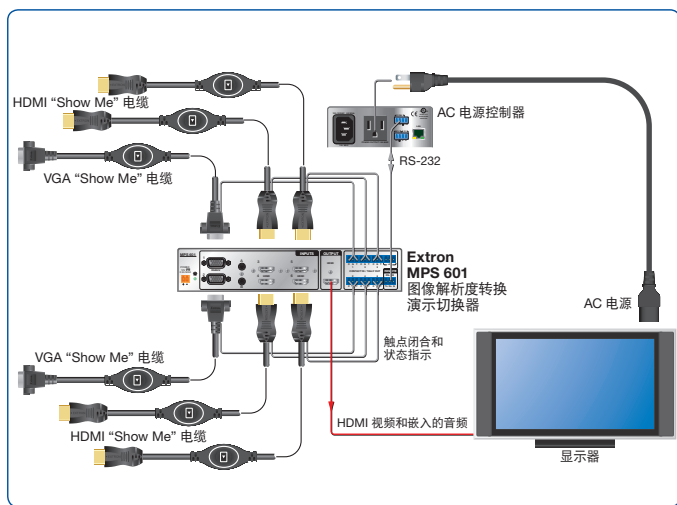

<b>视频</b>	
VGA 输入分辨率	640x480/60 Hz~2048x1080/60 Hz
HDMI 输入分辨率	1920x1200/60 Hz 或 1080p/60 Hz 和 2K, 12 位彩色
<b>视频输出</b>	
数量/信号类型	1 路 HDMI (或单链路 DVI-D)
外围设备电源	每路输出 250 mA
<b>音频输入</b>	
数量/信号类型	2 路立体声, 非平衡
连接器	2 个 3.5 mm 立体声微型插孔: 插头尖 (L), 插头环 (R), 插头套 (接地)
输入阻抗	10k Ω, 非平衡, DC 耦合
额定电平	-10 dBV (316 mVrms)
最高电平	+7 dBV, 非平衡
注:	0 dBu = 0.775 Vrms, 0 dBV = 1 Vrms, 0 dBV ≈ 2 dBu
<b>控制/遥控 - 切换器</b>	
触点闭合	6 个 3.5 mm 3 针螺丝锁定器, 与状态指示输出共用
状态指示输出	6 个 3.5 mm 3 针螺丝锁定器, 与触点闭合共用
状态指示输出功率	+5 VDC, 0.2 A
<b>带状态指示输出的控制/远程触点闭合</b>	
数量/类型	6 路触点闭合输入和 6 路状态指示输出
连接器	6 个 3.5 mm 3 针螺丝锁定器
触点闭合和状态指示插针配置	C = 触点, G = 接地, T = 状态指示, 当触点插针瞬间接地时启用
<b>一般规格</b>	
电源	外置 输入: 100-240 VAC, 50-60 Hz 输出: 12 VDC, 1 A, 12 W
安装	是, 使用可选的 1U 机架搁板
机架安装	是, 使用可选的 1U 机架搁板
外壳类型	金属
外壳尺寸	4.4 cm 高 x 22.2 cm 宽 x 15.2 cm 深 (1U 高、半机架宽)(深度不包括连接器)
产品重量	0.5 kg
认证标准	CE, c-UL, UL
安全	CE, C-tick, ICES, FCC A 级, VCCI, ICES
EMI/EMC	符合 RoHS 及 WEEE 的相关规定
环保	符合 RoHS 及 WEEE 的相关规定
保修	3 年部件和人工保修
注:	所有额定电平均为 ±10%。

欲了解详细的技术参数, 请访问 [www.extron.cn](http://www.extron.cn)  
技术参数如有变化, 恕不另行通知。

**型号**

MPS 601

**产品说明**

6 路输入媒体演示切换器

**产品编号**

60-1377-01