


Extron® Electronics


MTP 1500RL 15HD RS MTP 1500RL 15HD RS SEQ

用于 VGA 和 RS-232 信号的长距离微型
双绞线接收器/带扭曲延迟均衡器

MTP 1500RL 15HD RS - 用于 VGA 和 RS-232 信号的长距离微型双绞线接收器

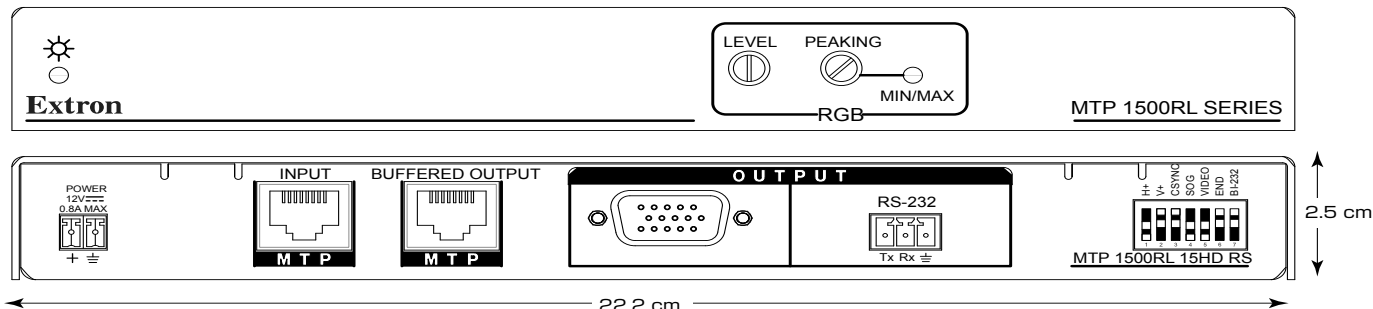

MTP 1500RL 15HD RS SEQ - 用于 VGA 和 RS-232 信号的长距离微型双绞线接收器, 带扭曲延迟均衡器

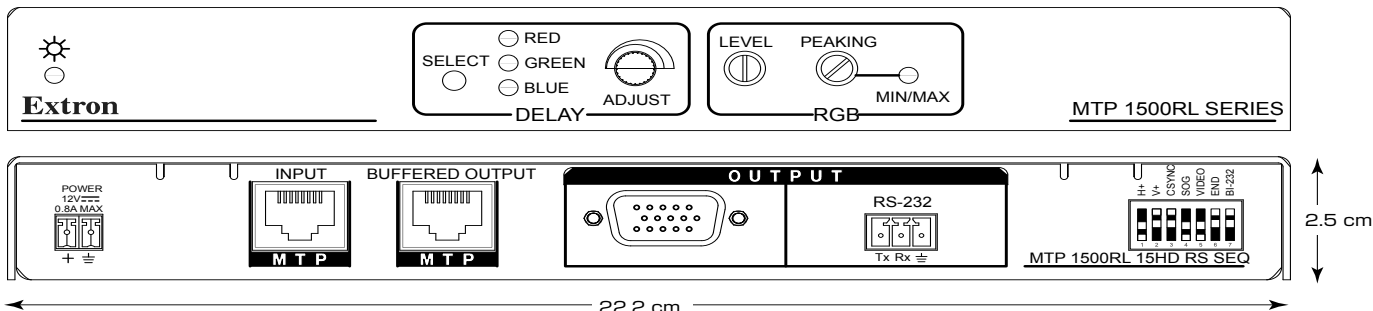

主要特性

- 通过一根 CAT 5 电缆在 1,500' 或更远的距离上接收高分辨率视频和 RS-232 信号
- 支持 RGBHV、RGBS、RGsB、RsGsBs、分量视频、S-视频和复合视频
- 兼容 HDTV 分量视频、双电平或三电平同步
- 独立的连续可变电平和峰值控制
- 缓冲的 RJ-45 输出环通, 通过菊花链方式最多可连接 8 个接收器
- 对每种颜色都可进行独立的扭曲延时补偿调整 — 仅限于 SEQ 型号

技术参数

视频输出 — 接收器

数量/信号类型.....1 组专用的模拟信号
1 路模拟 RGBHV、RGBS、RGsB、RsGsBs、分量视频 (双电平或三电平同步)、S-视频或复合视频

连接器.....1 个 RJ-45 插座, 1 个 15 针 HD 插座

额定电平.....分量视频和 S-视频的 Y 信号以及复合视频: 1 Vp-p
RGB 和分量视频的 R-Y 和 B-Y 信号: 0.7 Vp-p; S-视频的 C 信号: 0.3 Vp-p

电源.....100 VAC ~ 240 VAC, 50-60 Hz, 外置; 至 12 VDC, 2 A, 已调制

安装

机架安装.....是, 可选的 1U 高, 9.5" 深的机架搁板

墙面安装.....墙面安装时需要可选的墙面安装套件

机箱尺寸.....1.0" 高 x 8.75" 宽 x 6.0" 深 (½ 机架宽)
(2.5 cm 高 x 22.2 cm 宽 x 15.2 cm 深) (深度不包括连接器)

产品.....1 lb (0.5 kg)

装运重量.....2 lbs (1 kg)

产品编号

MTP 1500RL 15HD RS.....60-960-01

MTP 1500RL 15HD RS SEQ.....60-960-02

©2009 Extron Electronics. 保留所有权利。提及的所有商标均由其各自所有者拥有。



Extron 中国

+400.883.1568
仅限中国境内
+86.21.3760.1568
+86.21.3760.1566 传真

Extron 美国—西部
总部

+800.633.9876
仅限美国/加拿大境内
+800.633.9876
+1.714.491.1500
+1.714.491.1517 传真

Extron 美国—东部

+800.633.9876
仅限美国/加拿大境内
+1.919.863.1794
+1.919.863.1797 传真

Extron 欧洲

+800.3987.6673
仅限欧洲境内
+31.33.453.4040
+31.33.453.4050 传真

Extron 亚洲

+800.7339.8766
仅限亚洲境内
+65.6383.4400
+65.6383.4664 传真

Extron 日本

+81.3.3511.7655
+81.3.3511.7656 传真

Extron 迪拜

+971.4.2991800
+971.4.2991880 传真