



简介

Extron TeamWork® 601i 是适用于 4 个数字和 2 个模拟信号源的完整、预配置协作式系统。该套装设计适用于 220 VAC、50~60 Hz 交流电源的世界主要市场, 包括:

- 4 根 HDMI 和 2 根 VGA "Show Me" 电缆, 以及 MPS 601 切换器
- 系统控制器
- 可容纳 2 个第二代交流电源模块的 Cable Cubby® Series/2 接线盒
- 其它必要的系统电缆

TeamWork 601i 可支持笔记本电脑或平板电脑的数字信号, 以及传统模拟计算机视频和音频信号源。模拟信号被数字化后, 通过单根 HDMI 电缆与本地 HDMI 信号一起切换到显示设备。同时提供了可选的安装硬件以方便不同的协作桌面或工作台设计。

特性

- ▶ 支持 4 到 6 个用户的小组
- ▶ 简单、直观的操作
- ▶ 预配置系统, 用于快速、方便的安装
- ▶ 可与几乎任何新的或已有的家具系统配合使用
- ▶ 可与大多数平板显示器、笔记本电脑和平板电脑一起使用
- ▶ 用于 Cable Cubby Series/2 的交流电源模块单独出售 - 需要配置两个; 具体参见以下列表

切换器

分辨率	高达 1080p/60 Hz 或 720p/1080i、120 Hz, 12 位彩色
HDMI	640x480/60Hz~2048x1080/60 Hz
VGA	外置
电源	输入: 100~240 VAC, 50~60 Hz 输出: 12 VDC, 1 A, 12 W

系统控制器

电压	IPL T PC1i 220 VAC, 50~60 Hz
最高交流电源负载	IPL T PC1i 220 VAC 时 10 A, 2200 W
串行控制插针配置	1 = 发送, 2 = 接收, 3 = 接地, 4 = +5 VDC
电源	内置: 100~240 VAC, 50~60 Hz, 5 W

Cable Cubby

最小/最大桌面厚度	1.27 cm~6.35 cm
顶板(外缘)	26.2 cm 宽 x 18.2 cm 深
表面开口(内缘)	25.4 cm 宽 x 17.1 cm 深
接线盒深度	16.5 cm 高
仅接线盒	4 kg
带交流电源模块	5 kg

HDMI SM "Show Me" 电缆


标准	高速 HDMI® 电缆
数据速率	支持 10.2 Gbps
连接器类型	1 个 HDMI A 型插头对 1 个 HDMI A 型插头
总长度	1.8 m

VGA SMC "Show Me" 电缆

连接器类型	1 个 15 针 HD 插头对 1 个 15 针 HD 插头
整体长度	6' (1.8 m)

欲了解详细的技术参数, 请访问 www.extron.cn
技术参数如有变化, 恕不另行通知。

可选的电源模块

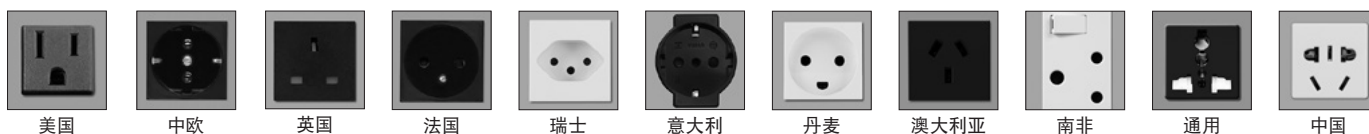

型号

TeamWork 601i


产品说明

4 个数字和 2 个模拟信号源 - 220 VAC; 交流电源插座单独出售

产品编号

42-241-02

应用示意图

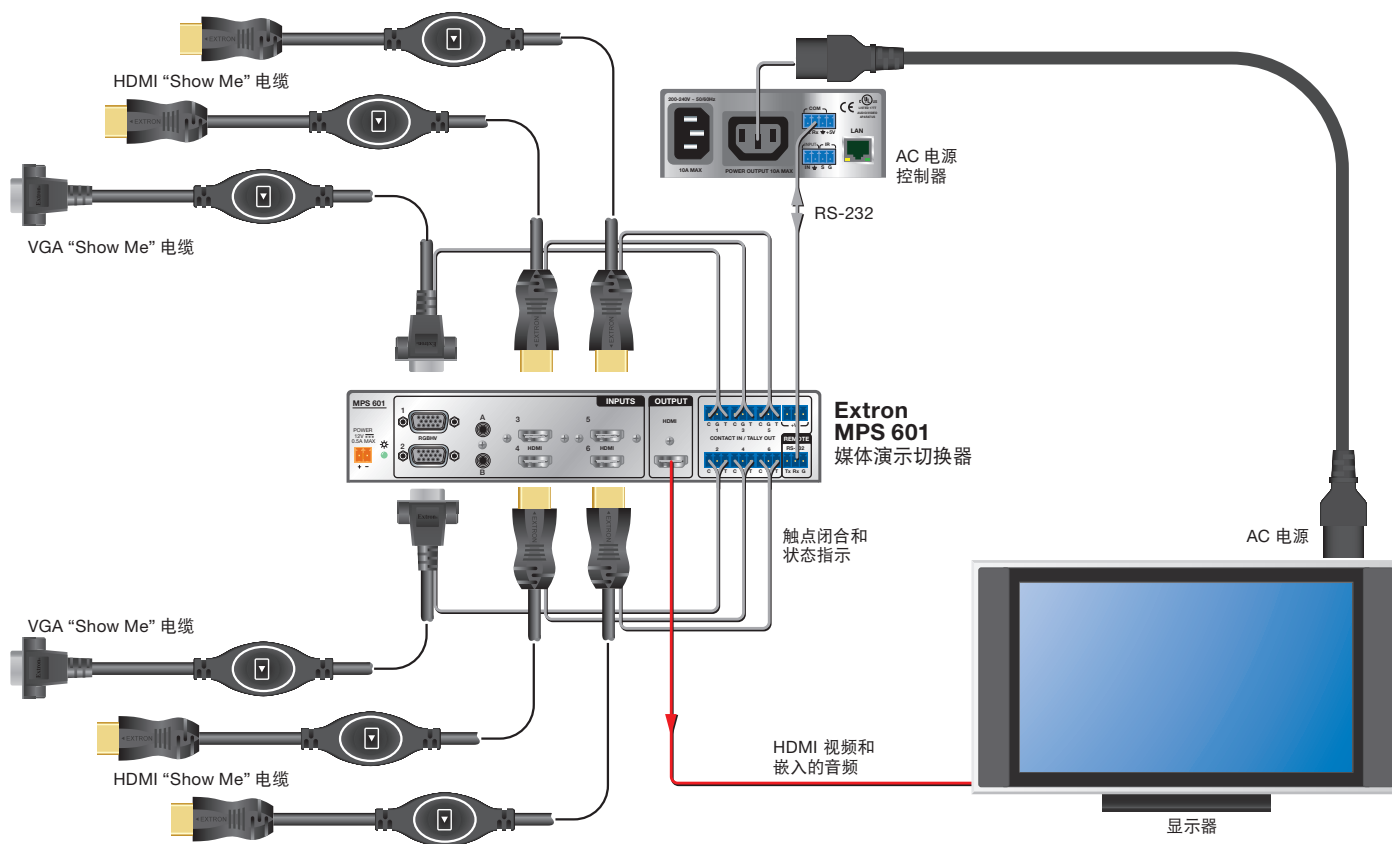

全球销售分支机构

阿纳海姆 • 罗利 • 硅谷 • 达拉斯 • 纽约 • 华盛顿特区 • 多伦多 • 墨西哥城
巴黎 • 伦敦 • 法兰克福 • 斯德哥尔摩 • 阿默斯福特 • 莫斯科 • 迪拜 • 约翰内斯堡 • 特拉维夫
悉尼 • 墨尔本 • 新德里 • 班加罗尔 • 新加坡 • 首尔 • 上海 • 北京 • 香港 • 东京

www.extron.cn