

Cable Cubby 100

用于视音频连接和电源的电缆安装接线盒



Cable Cubby® 100 是一款用于视音频、AC 或 USB 电源连接的紧凑型电缆安装接线盒,可支持家具安装。它采用便利的圆形外观,只需标准的 4" (102 mm) 开孔器即可快速完成安装,无需单独测量或使用开孔模板。其紧凑型设计是讲台等仅需单个用户连接设备的应用环境的理想之选。

- ▶ 有源型号可容纳 1 个不带开关的交流电源插座或 2 个 USB 电源接口,以及 2 个 MAAP™ 微型视音频连接模块、1 个 Retractor 系列模块或 3 根视音频电缆
- ▶ 无源型号最多容纳 4 个 MAAP 模块,或者 3 根视音频电缆和 2 个 MAAP 模块
- ▶ 独特的开口环设计能从接线盒的上方对电缆进行安装或维护
- ▶ 使用标准的 4" (102 mm) 圆形开孔器进行快速安装
- ▶ 提供适用于美国、欧洲和世界其它主要市场的 USB 或 AC 电源模块



产品说明

Cable Cubby® 100 是一款用于视音频、AC 或 USB 电源连接的紧凑型电缆安装接线盒，采用圆形外观，并支持家具安装。它适用于单用户应用环境，其可容纳 2 个单格 MAAP™ 微型视音频连接模块、1 个 Retractor 模块或 3 根视音频电缆。无源连接的 Cable Cubby 100 接线盒型号还可额外容纳 2 个 MAAP 模块。Cable Cubby 100 开关套件中集成了用于 Show Me® 电缆、一键通话或麦克风静音等功能的开关按键。此款接线盒可在安装完成后，直接从其上方对电缆和 MAAP 模块进行维护。圆形的外观结构可通过一个 4" (102 mm) 开孔器快速简单地安装。上面的盖板可将安装螺丝隐藏起来，呈现出雅致、整洁的外观。Cable Cubby 100 采用黑色表面。

特性

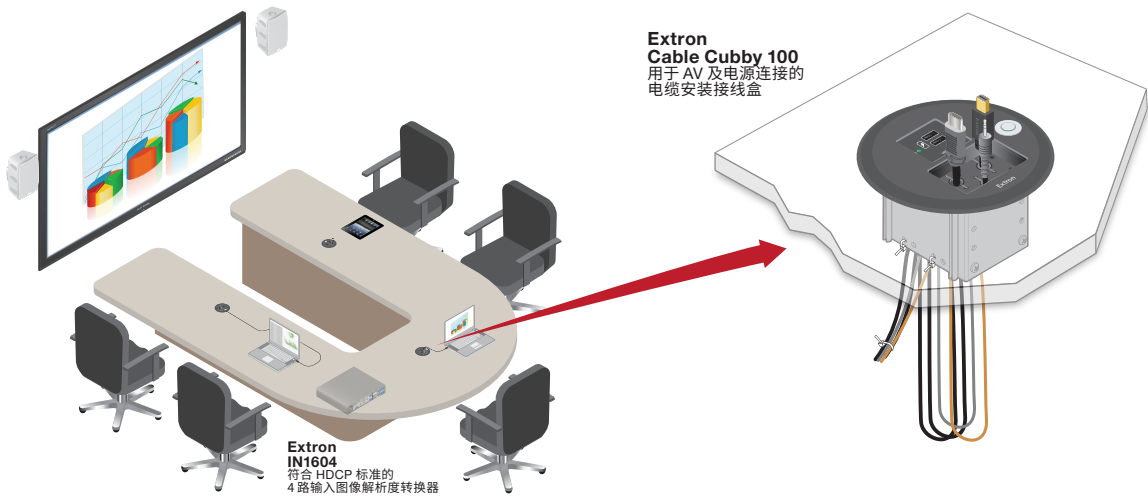
- ▶ 选配的 Cable Cubby 100 Retractor 支架可容纳一个 Retractor 或 Retractor XL 模块
- ▶ 兼容 TeamWork® Show Me® 电缆
- ▶ USB 电源可为移动设备充电
- ▶ Cable Cubby 100 USB 随附一个 ZipClip® 100 安装套件，可将 Extron 电源牢固地安装到大部分平面上，包括桌面和讲台
- ▶ 所有 Cable Cubby 100 接线盒均符合 CE 标准
- ▶ 可选的 Cable Cubby 100 单 LED 开关套件，产品编号# 70-1111-02，带环形灯可提供视觉反馈
- ▶ Cable Cubby 100 US AC 接线盒随附一根 9.5" 电源线，并已通过 UL/c-UL 认证
- ▶ 黑色表面

技术参数

一般规格		
功率输出		
美式 AC 电源型号	125 VAC, 50-60 Hz, 6 A 最大	
非美式 AC 电源型号	240 VAC, 50-60 Hz, 10 A 最大	
USB 电源型号	5 VDC, 单个端口最高 2.4 A, 总共享电流达 3.0 A	
安装		
家具安装	是, 安装在家具表面上方	
接线盒类型	金属外壳, 塑料顶板	
机箱尺寸		
顶板 (外缘)	圆形, 直径 132 mm	
表面开口 (内缘)	圆形, 直径 102 mm	
认证标准		
美式和 USB 型号	c-UL, UL	
产品保修	3 年部件和人工保修	
Everlast 电源保修	7 年部件和人工保修	
  带顶板		
型号		
Cable Cubby 100 US AC	带 1 个美标插座	60-1933-01
Cable Cubby 100 UK AC	带 1 个英标 AC 插座	60-1592-02
Cable Cubby 100 EU AC	带 1 个欧标插座	60-1592-03
Cable Cubby 100 FR AC	带 1 个法标 AC 插座	60-1592-06
Cable Cubby 100 MULTI AC	带 1 个通用插座	60-1592-10
Cable Cubby 100 USB Power	带 2 个 USB 电源插座	60-1592-12
Cable Cubby 100	用于 MAAP/电缆	70-1109-02
Cable Cubby 100 Retractor Bracket	支持 1 个 Retractor 模块	70-1040-06
Cable Cubby 100 Switch Kit	用于 Cable Cubby US、USB 和无源接线盒的单 LED 指示灯的开关套件	70-1111-02
产品说明		
产品编号		

欲了解详细的技术参数，请访问 www.extron.cn
技术参数如有变化，恕不另行通知。

应用示意图



全球销售分支机构

阿纳海姆 • 罗利 • 硅谷 • 达拉斯 • 纽约 • 华盛顿特区 • 多伦多 • 墨西哥城
巴黎 • 伦敦 • 法兰克福 • 马德里 • 斯德哥尔摩 • 阿姆斯特丹 • 莫斯科 • 迪拜 • 约翰内斯堡
特拉维夫 • 悉尼 • 墨尔本 • 新德里 • 班加罗尔 • 新加坡 • 首尔 • 上海 • 北京 • 东京

www.extron.cn