

TLP 710MV

7" 墙面安装型 TOUCHLINK™ 触摸屏



- ▶ 7" 宽屏幕高分辨率彩色触摸屏
- ▶ 全动态视频显示支持预览和监视应用
- ▶ 集成的以太网端口与 IP Link 控制器处理器相兼容
- ▶ 以太网供电允许触摸屏通过以太网接口获取电源
- ▶ 内置扬声器为全动态视频预览提供了音频及按键音反馈
- ▶ 节能特性:
 - 可调整的休眠计时器可使触摸屏进入睡眠模式
 - 运动感应器可将触摸屏激活
- ▶ 时钟自动和控制器同步, 用于显示准确的时间和日期
- ▶ 可固定在墙面、讲台或其它平面上
- ▶ GUI 配置器软件提供了基于模板的触摸屏界面设计
- ▶ 使用随附的全局配置器软件, 轻松设置控制系统
 - 无需具备编程技能

Extron TLP 710MV 是一款可配置的 7" 墙面安装型 TouchLink 触摸屏。它极具现代感的窄框外观设计适用于任何安装环境的审美需求。集成的 MTP 双绞线接收器可通过标准的 CAT 5 类电缆接受 S-视频或复合视频以及音频输入信号。支持以太网供电 (PoE) - 允许触摸屏通过以太网接口获取电源, 无需外接电源。TLP 710MV 非常适用于需要一款带有灵活的连接方式和先进的控制功能的紧凑型墙面安装触摸屏的多种应用环境。



简介

TLP 710MV 是一款可配置的 7" 墙面安装型 TouchLink 触摸屏。它具有一个宽屏幕、高分辨率的触摸显示屏和一个精致的窄框外观。一个可调节大小的全动态视频预览窗口，可显示通过集成的 MTP 接收器接收的复合视频或 S-视频信号源的内容。


TLP 710MV 可与任意 Extron IP Link® 控制处理器配合使用，专为那些需要完全交互式控制的会议系统、显示器、切换器和其它设备的视音频系统应用而设计。TLP 710MV 和 IP Link 控制处理器通过标准的以太网网络进行通信，可以利用现有的架构，或使用价格经济的 CAT 5 电缆进行简单的安装。

GUI 配置器软件使触摸屏的配置变得轻松简单，且无需图形设计技能。此软件为单显示房间、双显示房间、分离式房间、多图像系统和视频会议场所提供了即时可用的模板。这些设计可以被直接用于某些应用中，或通过简单地改变个别的图形要素来定制使用。

主要特性

- ▶ 7" 宽屏幕高分辨率彩色触摸屏
- ▶ 全动态视频显示支持预览和监视应用
- ▶ 集成的以太网端口与 IP Link 控制处理器兼容
- ▶ 以太网供电允许触摸屏通过以太网接口获取电源

应用示意图

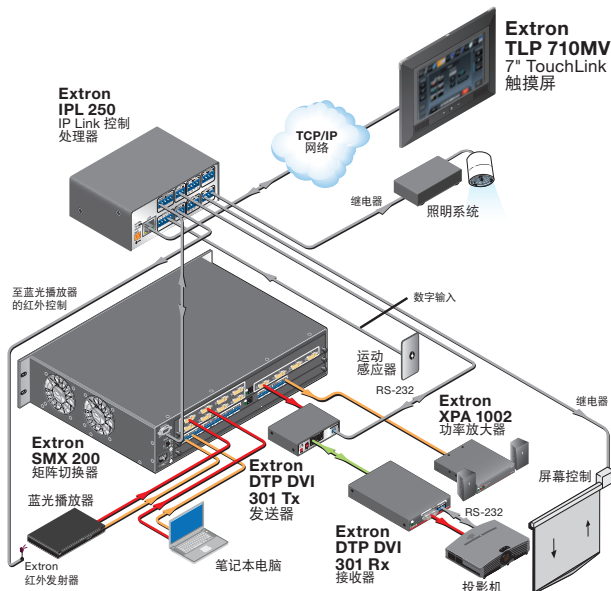

技术参数

显示屏		
屏幕类型	有源矩阵 TFT 彩色显示屏	
尺寸	7" (17.8 cm) 对角线	
分辨率	800×480	
宽高比	宽屏	
色深	18 位, 256k 彩色	
对比度	400:1	
存储器		
SDRAM	图形处理 128 MB, 系统使用 8 MB	
闪存	项目存储 32 MB, 系统使用 16 MB	
控制 - 以太网接口		
以太网数据速率	10/100Base-T, 半/全双工, 自动检测	
以太网协议	ICMP, IP, TCP (控制), UDP, DHCP, Telnet	
视频输入		
请参见 S-视频或复合视频 MTP 发送器或 TLP VIM 的技术参数		
数量/信号类型	1 路 S-视频或复合视频, 专用信号的组成部分	
音频输入		
请参见 S-视频或复合视频 MTP 发送器或 TLP VIM 的技术参数		
数量/信号类型	1 路立体声, 平衡/非平衡, 线路电平, 专用信号的组成部分	
音频输出		
扬声器输出	1 路单声道, 86 dB SPL, 0.1 W, 0.1 m, 半空间	
回放格式	WAV 文件: 8 位 PCM, 单声道, 8 kHz 采样	
一般规格		
电源	外置 输入: 100 ~ 240 VAC, 50 - 60 Hz 输出: 符合 PoE 802.3af 标准, 48 VDC, 0.35 A, 16.8 W	
温度/湿度	储存: -40 ~ +70 °C / 10% - 90%, 非冷凝状态 工作: 0 ~ +50 °C / 10% - 90%, 非冷凝状态	
安装	机架安装 使用可选的套件 家具或墙面安装 使用随附的硬件	
外壳尺寸	面板 17.5 cm 高 × 22.1 cm 宽 × 1.3 cm 深 外壳 不包括安装盘: 14.6 cm 高 × 18.9 cm 宽 × 5.8 cm 深	
产品重量	1.0 kg	
认证标准	安全 CE, c-UL, UL EMI/EMC CE, C-tick, FCC A 级, ICES, VCCI 环保 符合 RoHS 及 WEEE 的相关规定	
MTBF	30,000 小时	
保修	3 年部件和人工; 触摸显示屏及覆盖部件保修 1 年	
型号	产品说明	产品编号
TLP 710MV	黑色 - 墙面安装型	60-1209-02
TLP 710MV	白色 - 墙面安装型	60-1209-03

欲了解详细的技术参数，请访问 www.extron.cn
技术参数如有变化，恕不另行通知。

全球销售办事处

加利福尼亚州, 阿纳海姆 • 北卡罗莱纳州, 罗利 • 得克萨斯州, 达拉斯 • 华盛顿特区 • 伦敦 • 巴黎 • 荷兰, 阿姆斯特福特
法兰克福 • 迪拜 • 新加坡 • 首尔 • 上海 • 北京 • 东京 • 班加罗尔

中国
+4000.398766
仅限中国大陆地区
+86.21.3760.1568

亚洲
+800.7339.8766
仅限亚洲境内
+65.6383.4400

美国
+800.633.9876
仅限美国 / 加拿大境内
+1.714.491.1500

欧洲
+800.3987.6673
仅限欧洲境内
+31.33.453.4040

中东
+971.4.299.1800